

FICHA TÉCNICA

LED PANEL LIGHT

BENEFICIOS DEL PRODUCTO.

1. Ahorro del 50% de energía.
2. Encendido instantáneo.
3. Sin parpadeo.
4. Driver alta eficiencia.
5. Diseño especial del circuito, cada Led trabaja de forma separada.
6. Sin mercurio.




ESPECIFICACIÓN.

Medidas:	Ø225*20mm
Corte:	Ø205mm
Instalación:	Embutida.
Potencia:	18w.
T° Color:	3000°k / 4000°k
Flujo Lumen:	1360 lm.
Vida útil:	30000 hrs.
Input Voltage:	100 ~ 240 V.
Protección:	IP 20
CRI:	>70 RA.
Angulo:	120°
Factor de Potencia:	> 0.90
Dist Armonico Total:	15 %.
Cuerpo:	Aluminio
Garantía:	3 años

* Flicker Free

DETALLE.

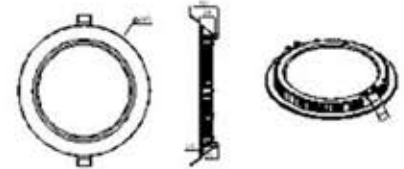

FOTOMETRÍA.

