

## LED PANEL LIGHT 40W

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO.


1. Ahorro del 50% de energía.
2. Encendido instantáneo.
3. Sin parpadeo.
4. Driver alta eficiencia.
5. Diseño especial del circuito, cada Led trabaja de forma separada.
6. Sin mercurio.




### ESPECIFICACIÓN.

Medidas:	603 X 603 mm.
Instalación:	Embutida.
Potencia:	40w.
T° Color:	3000°k / 4000°k .
Flujo Lumen:	4.000lm / 100 lm/w
Vida útil:	30000 hrs. L80
Input Voltage:	220 ~ 240 V.
Protección:	IP20.
CRI:	80 RA.
IK:	02
Angulo:	120°
Factor de Potencia:	>0.90
Temperatura de trabajo:	50 a 80 °c
Dist Armonico Total:	<10-12 %.
Cuerpo:	Aluminio Extruido.
Difusor:	Acrílico Opal.
Garantía:	3años.
Flicker Free	

### MEDIDAS.

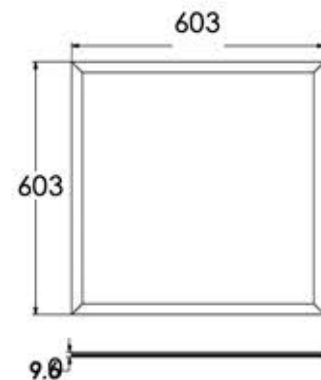

### FOTOMETRÍA.



P0352-A.4000K