



FOCO LED EMB. RETRAÍDO COB

Foco led embutido retraído COB

El foco empotrado LED COB combina tecnología avanzada con un diseño elegante y discreto. Con chips COB de alta potencia, proporciona una luz brillante y uniforme, ideal para resaltar detalles específicos en interiores. Su diseño retráctil permite ajustar el ángulo de iluminación según las necesidades, ofreciendo flexibilidad en la configuración del ambiente. Además, su eficiencia energética y larga vida útil hacen que sea una opción económica y sostenible para la iluminación de espacios comerciales y residenciales.

- Panel LED tipo “cob” de alta calidad con iluminación directa, apto para oficinas, centros comerciales entre otros.
- Ahorra mas del 50% de energía
- Estándar IP44 (frontal) (todas las versiones de temperatura)
- Montaje empotrado, para superficies planas
- No controlador DALI, solo compatible con función on-off

Especificaciones



Código artículo	Descripción	Potencia (W)	Eficiencia (W/Lm)	Lumen (Lm)	TCC (K)	Protección (IP)	
on-off, Driver externo							
COB.RETRAIDO.5W.3K	DOWNLIGHT LED COB RETRAIDO	5W	85Lm	425Lm	3000K	IP20	Blanco
COB.RETRAIDO.5W.4K	DOWNLIGHT LED COB RETRAIDO	5W	85Lm	425Lm	4000K	IP20	Blanco
COB.RETRAIDO.5W.6K	DOWNLIGHT LED COB RETRAIDO	5W	85Lm	425Lm	6000K	IP20	Blanco
COB.RETRAIDO.7W.3K	DOWNLIGHT LED COB RETRAIDO	7W	85Lm	595Lm	3000K	IP20	Blanco
COB.RETRAIDO.7W.4K	DOWNLIGHT LED COB RETRAIDO	7W	85Lm	595Lm	4000K	IP20	Blanco
COB.RETRAIDO.7W.6K	DOWNLIGHT LED COB RETRAIDO	7W	85Lm	595Lm	6000K	IP20	Blanco
COB.RETRAIDO.15W.3K	DOWNLIGHT LED COB RETRAIDO	15W	85Lm	1.275Lm	3000K	IP20	Blanco
COB.RETRAIDO.15W.4K	DOWNLIGHT LED COB RETRAIDO	15W	85Lm	1.275Lm	4000K	IP20	Blanco
COB.RETRAIDO.15W.6K	DOWNLIGHT LED COB RETRAIDO	15W	85Lm	1.275Lm	6000K	IP20	Blanco
COB.RETRAIDO.20W.3K	DOWNLIGHT LED COB RETRAIDO	20W	85Lm	1.700Lm	3000K	IP20	Blanco
COB.RETRAIDO.20W.4K	DOWNLIGHT LED COB RETRAIDO	20W	85Lm	1.700Lm	4000K	IP20	Blanco
COB.RETRAIDO.20W.6K	DOWNLIGHT LED COB RETRAIDO	20W	85Lm	1.700Lm	6000K	IP20	Blanco

Información sujeta a cambios

Código artículo	Descripción	Potencia (W)	Eficiencia (W/Lm)	Lumen (Lm)	TCC (K)	Protección (IP)	
on-off, Driver externo							
COB.RETRAIDO.25W.3K	DOWNLIGHT LED COB RETRAIDO	25W	85Lm	2.125Lm	3000K	IP20	Blanco
COB.RETRAIDO.25W.4K	DOWNLIGHT LED COB RETRAIDO	25W	85Lm	2.125Lm	4000K	IP20	Blanco
COB.RETRAIDO.25W.6K	DOWNLIGHT LED COB RETRAIDO	25W	85Lm	2.125Lm	6000K	IP20	Blanco
COB.RETRAIDO.30W.3K	DOWNLIGHT LED COB RETRAIDO	30W	85Lm	2.550Lm	3000K	IP20	Blanco
COB.RETRAIDO.30W.4K	DOWNLIGHT LED COB RETRAIDO	30W	85Lm	2.550Lm	4000K	IP20	Blanco
COB.RETRAIDO.30W.6K	DOWNLIGHT LED COB RETRAIDO	30W	85Lm	2.550Lm	6000K	IP20	Blanco

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Vida útil	45.000h
Ciclos de encendido / apagado	50.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On/off
Ángulo de haz de Luz	90°
Color de la Carcasa	Blanco mate
IRC	RA <80
Grado de protección (IP)	IP20
flicker free	No
Factor de potencia	0.9

Suministro eléctrico

Frecuencia	50/60Hz
Voltaje	200 - 240 V AC

Propiedades


Material de carcasa	Aluminio
Material Óptico	PMMA
Material de la lente	Policarbonato

Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-10° ~ 45° C
Temperatura aplicación	+25° C
Entorno de almacenamiento	-25° ~ 50° C



Esquema de dimensiones (mm)

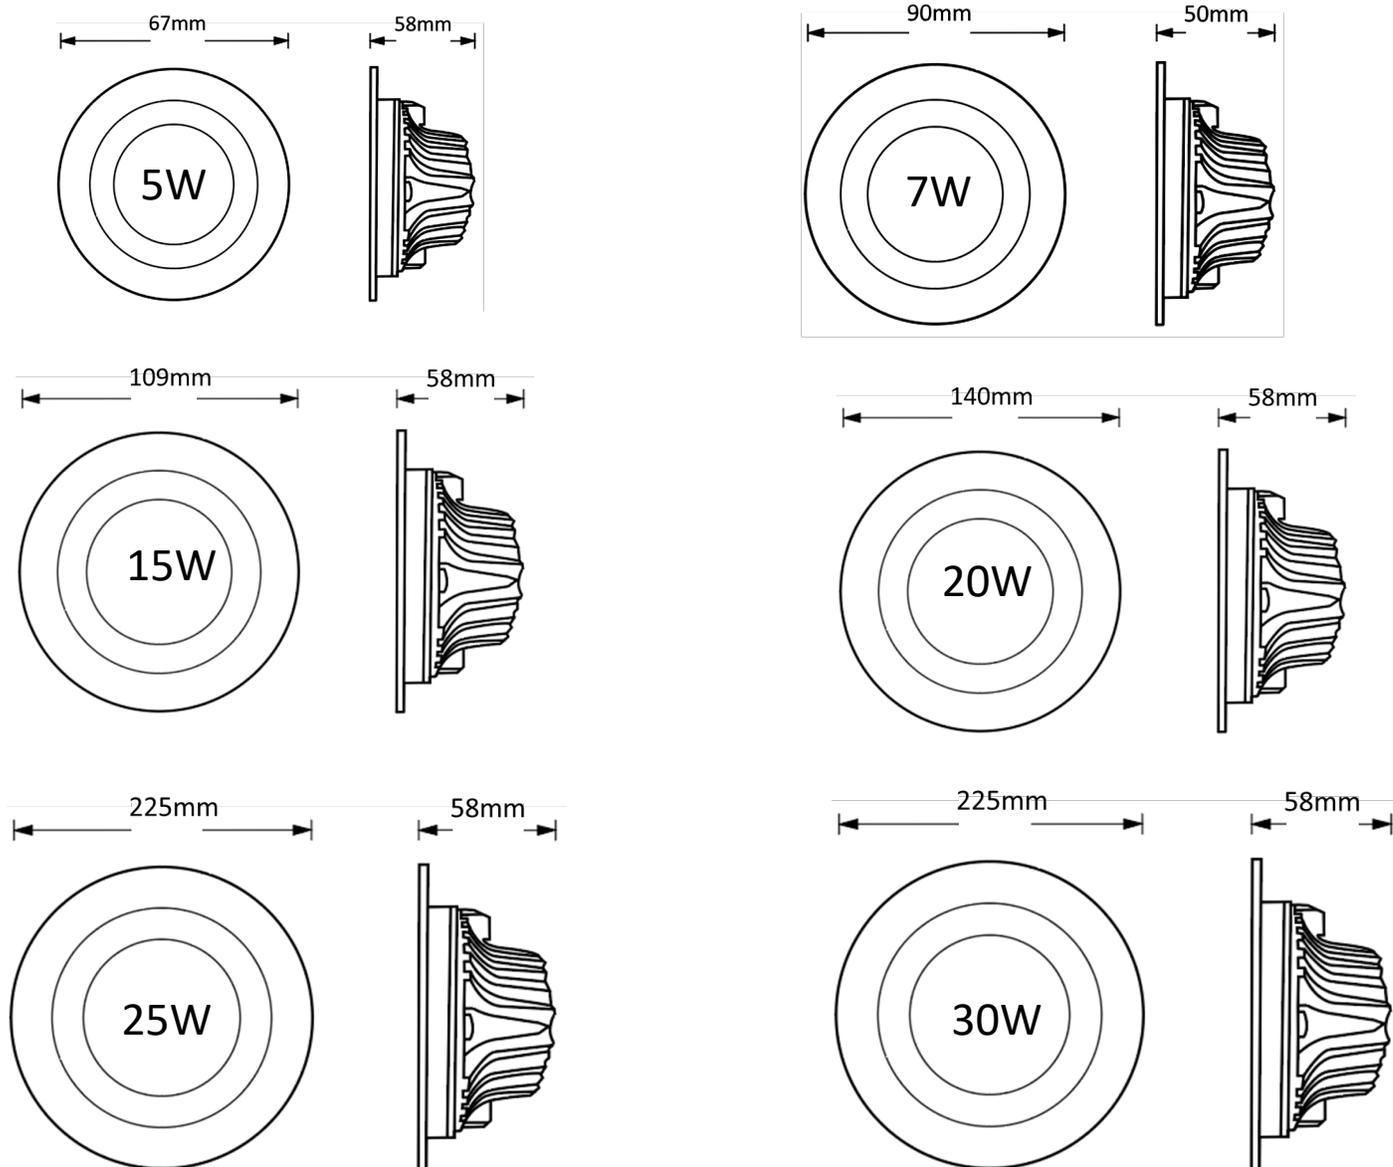

Información sujeta a cambios