



LUMINARIA LINEAL TRI-COLOR

La luminaria LED lineal modular ofrece una iluminación versátil y personalizable con tres tonos de luz blanca incluidos. Su diseño modular permite una instalación fácil y adaptable a diferentes espacios. Con opciones de luz blanca cálida, neutra y fría, proporciona flexibilidad para crear ambientes a medida. Ideal para espacios comerciales y residenciales donde se requiere una iluminación ajustable y de alta calidad.

Luminaria led Lineal tri-color

- Luminaria Lineal de alta calidad con iluminación directa, apto para oficinas, centros comerciales entre otros.
- Equipos modular, se puede interconectar para formar una sola lineal
- swith de temperatura ajustable 3 in 1 (3000K, 4000K y 6000K)
- Incluye kit de montaje (todas las versiones regulables en temperatura)
- Montaje sobrepuesto o colgante, para superficies planas
- No controlador DALI, solo compatible con función on-off


Especificaciones



Protección		Potencia	Eficiencia	Lumen	TCC		
on-off, Driver externo							
LED.ECOLIGHT.20W.TRI	LUMINARIA LINEAL LED PROFFESIONAL 60CMM TRI-COLOR	20W	2000Lm	100Lm/W	3K/4K/6K	IP20	Blanco
LED.ECOLIGHT.20W.TRI	LUMINARIA LINEAL LED PROFFESIONAL 600MM TRI-COLOR	20W	2000Lm	100Lm/W	3K/4K/6K	IP20	Negro
LED.ECOLIGHT.20W.TRI	LUMINARIA LINEAL LED PROFFESIONAL 600MM TRI-COLOR	20W	2000Lm	100Lm/W	3K/4K/6K	IP20	Gris
LED.OL5070-BL.40W.TRI	LUMINARIA LINEAL LED PROFFESIONAL 1200MM TRI-COLOR	40W	4000Lm	100Lm/W	3K/4K/6K	IP20	Blanco
LED.OL5070-GR.40W.TRI	LUMINARIA LINEAL LED PROFFESIONAL 1200MM TRI-COLOR	40W	4000Lm	100Lm/W	3K/4K/6K	IP20	Negro
LED.OL5070-NG.40W.TRI	LUMINARIA LINEAL LED PROFFESIONAL 1200MM TRI-COLOR	40W	4000Lm	100Lm/W	3K/4K/6K	IP20	Gris





- Switch de temperatura ajustable 3 en 1 (3000K, 4000K y 6000K)
- Incluye kit de montaje (todas las versiones regulables en temperatura)
- No controlador DALI, solo compatible con función on-off

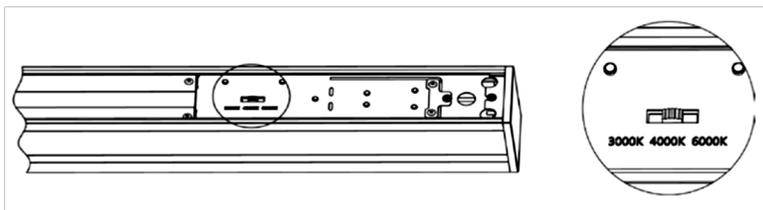

Selección de color

1 Año
Garantía

ACCESORIOS

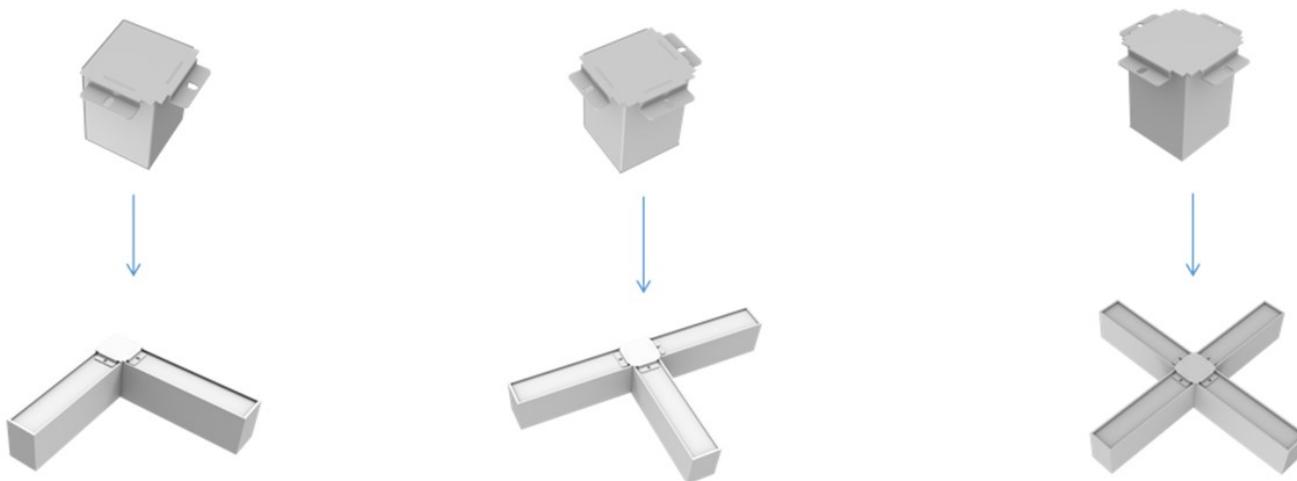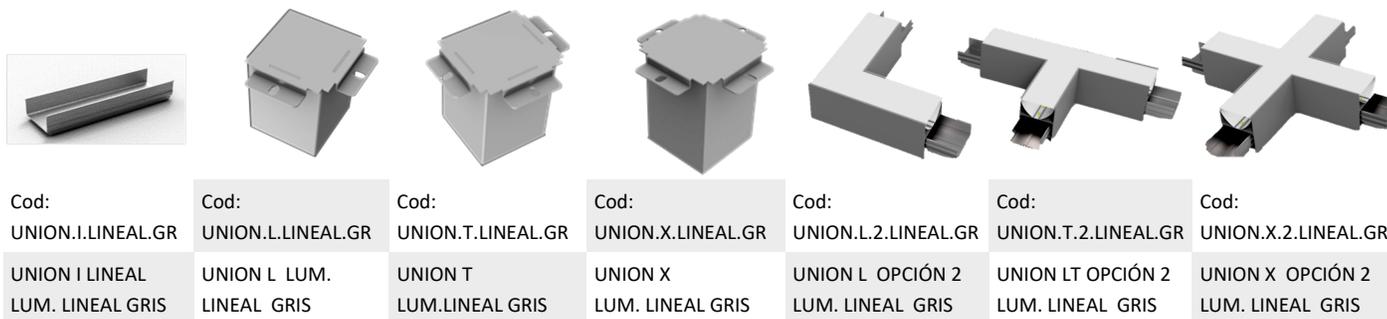

Información sujeta a cambios

Esquema de dimensiones (mm)

Especificaciones técnicas

Vida útil	50.000h
Ciclos de encendido / apagado	50.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On/off
Ángulo de haz de Luz	90°
Color de la Carcasa	Blanco mate
	Negro mate
	Gris mate
IRC	RA <80
Grado de protección (IP)	IP20
flicker free	No
Factor de potencia	0.9

Suministro eléctrico

Frecuencia	50/60Hz
Voltaje	120 - 240 V AC

Propiedades



Material de carcasa	ALUMINIO
Material Óptico	PMMA
Material de la lente	PC

Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-10° ~ 45° C
Temperatura aplicación	+25° C
Entorno de almacenamiento	-25° ~ 50° C



Esquema de dimensiones (mm)

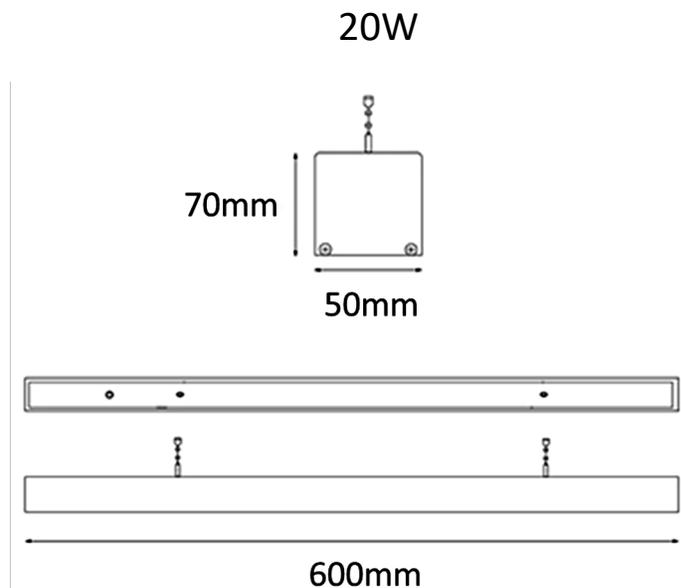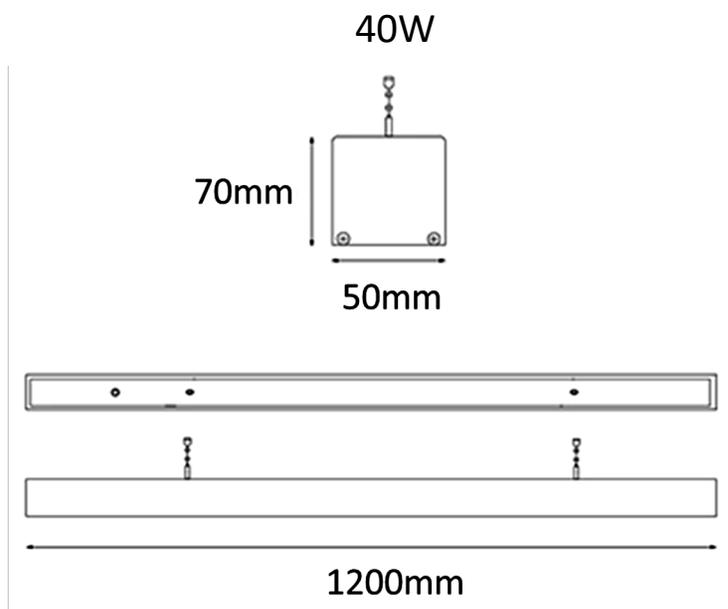

Información sujeta a cambios