



## PANEL LED SLIM EMBUTIDO

Los paneles LED Slim cuadrado son una solución de iluminación delgada y de bajo perfil que proporciona una luz uniforme y de alta calidad en diversas aplicaciones. Su diseño delgado los hace fáciles de instalar en techos y paredes, adecuados para entornos donde se valora la estética discreta y moderna. Estos paneles consumen menos energía que las opciones tradicionales y tienen una vida útil prolongada, lo que los convierte en una elección rentable y respetuosa con el medio ambiente para espacios como oficinas, escuelas, hospitales y hogares.

### Panel led Slim Embutido cuadrado interior

- Panel LED Slim de alta calidad con iluminación lateral, apto para oficinas, centros comerciales entre otros.
- Panel ultrafino (18 mm), ideal para uso embutido
- Disponible en temperatura no ajustable (3000K, 4000K y 6000K)
- Estándar IP20 (frontal) (excepto las versiones regulables de temperatura)
- Se puede montar empotrado, adosado (con base para para superficies planas)

## Especificaciones



Código artículo	Descripción	Potencia (W)	Eficiencia (W/Lm)	Lumen (Lm)	TCC (K)	Protección (IP)	
on-off, Driver externo							
PLC.EMB.3W.3K	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO	3W	85Lm	270Lm	3000K	IP20	Blanco
PLC.EMB.3W.4K	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO	3W	85Lm	270Lm	4000K	IP20	Blanco
PLC.EMB.3W.6K	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO	3W	85Lm	270Lm	6000K	IP20	Blanco
PLC.EMB.6W.3K	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO	6W	85Lm	540Lm	3000K	IP20	Blanco
PLC.EMB.6W.4K	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO	6W	85Lm	540Lm	4000K	IP20	Blanco
PLC.EMB.6W.6K	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO	6W	85Lm	540Lm	6000K	IP20	Blanco
PLC.EMB.12W.3K	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO	12W	85Lm	1.080Lm	3000K	IP20	Blanco
PLC.EMB.12W.4K	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO	12W	85Lm	1.080Lm	4000K	IP20	Blanco
PLC.EMB.12W.6K	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO	12W	85Lm	1.080Lm	6000K	IP20	Blanco
PLC.EMB.18W.3K	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO	18W	85Lm	1.620Lm	3000K	IP20	Blanco
PLC.EMB.18W.4K	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO	18W	85Lm	1.620Lm	4000K	IP20	Blanco
PLC.EMB.18W.6K	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO	18W	85Lm	1.620Lm	6000K	IP20	Blanco
PLC.EMB.24W.3K	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO	24W	85Lm	2.160Lm	3000K	IP20	Blanco
PLC.EMB.24W.4K	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO	24W	85Lm	2.160Lm	4000K	IP20	Blanco
PLC.EMB.24W.6K	PANEL LED EMBUTIDO CUADRADO	24W	85Lm	2.160Lm	6000K	IP20	Blanco

Información sujeta a cambios

### Especificaciones técnicas

Vida útil	45.000h
Ciclos de encendido / apagado	50.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On/off
Ángulo de haz de Luz	120°
Color de la Carcasa	Blanco mate
IRC	RA <80
Grado de protección (IP)	IP20
flicker free	No
Factor de potencia	0.8

### Suministro eléctrico

Frecuencia	50/60Hz
Voltaje	200 - 240 V AC

### Propiedades


Material de carcasa	Aluminio
Material Óptico	Plástico
Material de la lente	Polycarbonato

### Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-10° ~ 45° C
Temperatura aplicación	+25° C
Entorno de almacenamiento	-25° ~ 50° C



## Esquema de dimensiones (mm)

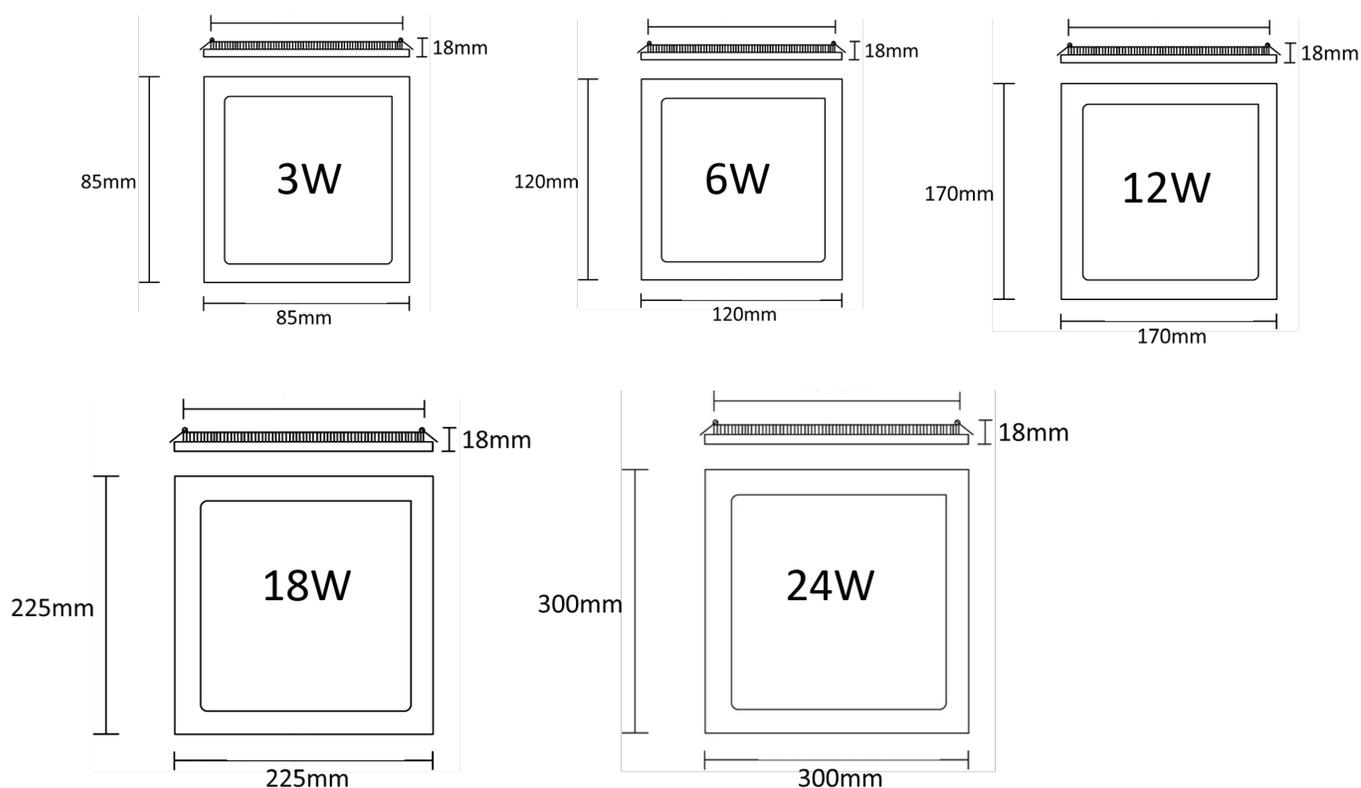

Información sujeta a cambios