

PANEL LED SLIM EMBUTIDO

Este panel LED de 1200x600mm es ideal para techos suspendidos. Proporciona una luz uniforme y de calidad, mientras ahorra energía. Se ajusta fácilmente al techo, luciendo moderno y profesional. Su instalación es simple gracias a su diseño delgado y ligero, siendo perfecto para diferentes lugares, como oficinas o hogares.

Panel led Slim Embutido 1200x600 interior

- Panel LED Slim de alta calidad con iluminación lateral, apto para oficinas, centros comerciales entre otros.
- Panel ultrafino (9mm), ideal para uso embutido
- Disponible en temperatura no ajustable (3000K, 4000K y 6000K)
- Estándar IP20 (frontal) (excepto las versiones regulables de temperatura)
- Se puede montar empotrado, suspendido o adosado (con base para para superficies planas)
- No controlador DALI, solo compatible con función on-off







Especificaciones

Protección		Potencia	Eficiencia	Lumen	тсс		X
on-off, Driver externo							
PLRE.EMB12060.72W.3K	PANEL LED SLIM 1200X600 MM	72W	85Lm/W	6120Lm	3000K	IP20	Blanco
PLRE.EMB12060.72W.4K	PANEL LED SLIM 1200X600 MM	72W	85Lm/W	6120Lm	4000K	IP20	Blanco
PLRE.EMB12060.72W.6K	PANEL LED SLIM 1200X600 MM	72W	85Lm/W	6120Lm	6000K	IP20	Blanco

Fono: +56 9 7662 27 72 Fono: +56 9 4297 90 31



Especificaciones técnicas	
Vida útil	45.000h
Ciclos de encendido / apagado	50.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On/off
Ángulo de haz de Luz	120°
Color de la Carcasa	Blanco mate
IRC	RA <80
Grado de protección (IP)	IP20
flicker free	No
Factor de potencia	0.9

Frecuencia	50/60Hz
Voltaje	200 - 240 V AC

Propiedades				
Material de carcasa	Aluminio			
Material Óptico	PMMA			
Material de la lente	Policarbonato			
Condiciones de aplicación				
Temperatura operativa	-10° ~ 45° C			
Temperatura aplicación	+25° C			



Suministro eléctrico












Esquema de dimensiones (mm)

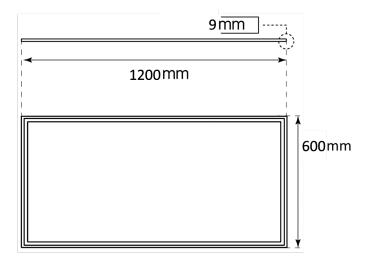

Fono: +56 9 7662 27 72 Fono: +56 9 4297 90 31