

SISTEMA DE ILUMINACIÓN LINEAL LED.



CARACTERISTICAS.

- Preselección trifásica por desplazamiento del pin de contacto antes de la instalación en el riel.
- Cumple con el estándar 5, 7 u 11 conductores de 2,5mm
- Instalación sin herramientas, sistema plug&play con menos 45seg por luminaria.
- Incluye riel energizado para foco led.
- Tapa Embellecedoras.


ESPECIFICACIONES.

Módulo Led 481-G.
50.000hrs. L90.
Cri >80
MacAdam 3
Driver OnOff/Dali.
THD: 10%.

Potencia	Lumenes	Largo	Lm/w
57.6w	9.820lm	2.24mts	170lm/w
84w	13.440lm	2.24mts	160lm/w



ÓPTICAS.

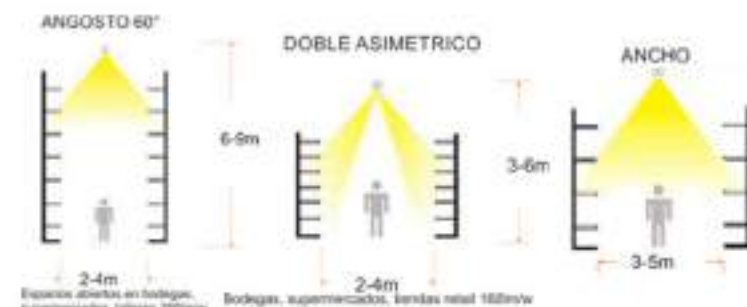

SUSPENSIÓN.

